

Голосовой модуль МЛ-814М


Особенности

- Выполняет преобразование и усиление сигнала для вывода на внешний динамик.
- Предусмотренные оригинальные звуки и мелодии в сигнализации.
- Запись произвольных звуковых и голосовых сигналов в сигнализацию.
- Требуется подключение внешнего динамика (в комплект не входит).

Технические характеристики

Напряжение питания	8 - 18 вольт
Максимальная выходная мощность	20 W
Сопротивление подключаемого динамика	от 2 Ом

Схема подключения

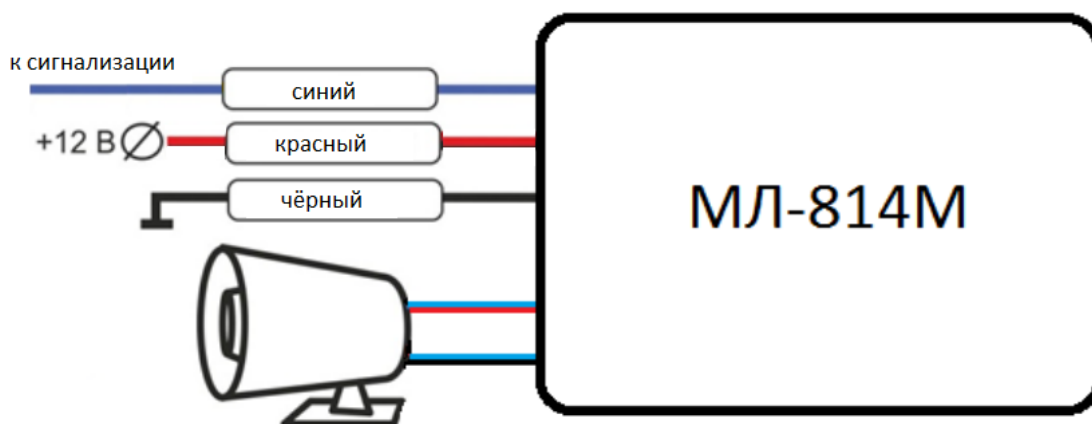

Внешний динамик можно использовать от обычной автомобильной сирены. При этом следует удалить из неё внутреннюю схему и подключить выход модуля напрямую к динамику.

Подходит к моделям:

ZTC-300, ZTC-700N, ZTC-800, ZTC-720, ZTC-710.